

DEVELOP


Dynamic balance

www.develop-espana.es



ineo 266

- > Multifunción A3
Monocromo
- > Hasta 26 ppm

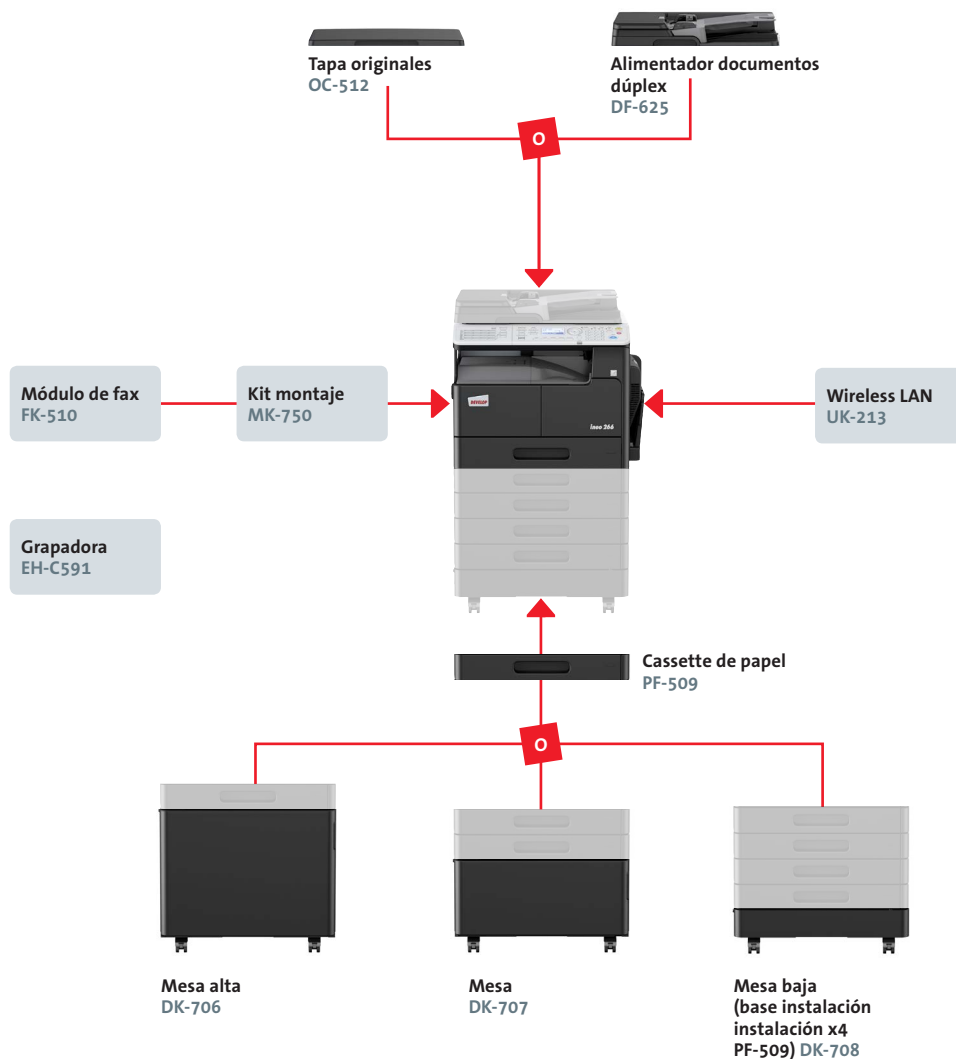

Acabados



Dúplex

ineo 266

Dispositivo multifunción A3 b/n 26 ppm; copia estándar, impresión PCL y escaner color; capacidad de papel hasta 350 hojas (incl. bandeja bypass); impresión dúplex; memoria estándar de 512 MB; Ethernet e interface USB 2.0

Alimentador documentos DF-625	Alimentación automática de documentos de hasta 70 hojas
Tapa de originales OC-512	Tapa (si no se instala alimentador DF-625)
Cassette de papel PF-509	B5-A3, 250 hojas, 64-90 g/m ² ; hasta 4 PF-509 adicionales por equipo

Mesa alta DK-706	Para equipo estándar ó 1x PF-509
Mesa DK-707	Para 2x PF-509
Mesa baja DK-708	Para 3x ó 4x PF-509
Módulo de fax FK-510	Fax Súper G3
Kit instalación MK-750	Necesario para la función de fax y para los destinos de la función escaneo
UK-213 Wireless LAN	Interface Wireless LAN
Grapador EH-C591	Grapado de hasta 50 hojas por juego

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria	512 MB
Interface	10/100Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4; IPv6); SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (opcional)	Hasta 70 originales; A5-A3; 35-128 g/m ² (modo simple); 50-128 g/m ² (modo dúplex); RADF
Formatos de papel	A5-A3; tamaños personalizados
Gramajes	64-157 g/m ²
Capacidad entrada de papel (estándar/máx.)	350 hojas/1.350 hojas
Cassette entrada de papel (estándar)	1x 250 hojas; A5-A3; tamaños personalizados; 64-157 g/m ²
Cassette entrada de papel (opcional)	4x 250 hojas; B5-A3; tamaños personalizados; 64-90 g/m ²
Bypass	100 hojas; A5-A3; tamaños personalizados; 64-157 g/m ²
Dúplex	A5-A3; 64-90 g/m ²
Acabados	Agrupado; clasificado; crisscross
Capacidad de salida	Máx.: 250 hojas
Volumen copia e impresión (mensual)	Rec.: 8,000 páginas Máx.: 12,000 páginas ¹
Vida tóner	Hasta 12,000 páginas
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.3 kWh
Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt)	627 x 570 x 458 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 30.8 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 46 ipm (300 dpi con alimentador de documentos opcional) Hasta 20 ipm (150 dpi con alimentador de documentos opcional)
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-E-mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Local TWAIN and WIA scan Network TWAIN scan
Formatos	PDF; JPEG; TIFF
Destinos	250 destinos de marcación rápida; soporte LDAP; 32 destinos de marcación abreviada (opcional)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	600 x 600 dpi 1,200 x 600 dpi
Emulación	PCL 6/5e
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux
Fuentes	53 PCL Latin
Funciones de impresión	N-up; marca de agua; impresión segura; rotación de imagen; folleto
Impresión móvil	ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Mobile Pairing (Android/iOS)

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Tecnología	Láser
Tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 26 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 11 ppm
Velocidad impresión dúplex A4	Hasta 21 ppm
Primera copia A4	5.0 seg.
Calentamiento	Aprox. 13 seg. ²
Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1-999
Formatos de originales	A5-A3, tamaños personalizados
Zoom	25-400% en pasos 0.1%; auto-zooming
Funciones	2-in-1; 4-in-1; copia de libros; copia tarjeta ID (DNI); desplazamiento de margen; borrado; rotación de imagen; registro de programas

ESPECIFICACIONES DE FAX

Estándar	Súper G3 (opcional)
Transmisión	Analógica, i-Fax
Resolución	Estándar; Fina; Extra-fina Hasta: 408 x 392 dpi (Extra-fina via alimentador DF-625 opcional)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	32 destinos de un toque; 250 destinos de marcación rápida
Funciones	PC-Fax; polling; reenvío; directorio telefónico; rellamada

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Control de usuarios	Hasta 50 cuentas de usuario
Software	Web Connection Enterprise Device Manager

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

Para más información, por favor, visite nuestra web
www.develop-espana.es



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, del propio equipo y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g / m² salvo que se indique expresamente lo contrario. Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se aplican a papel de formato A4 con un peso de 80 g / m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por Konica Minolta. Todos los datos técnicos corresponden a las características disponibles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna responsabilidad o garantía para estos productos.

Julio 2016